


Mis en oeuvre par



FAUX PLAFOND MODULABLE

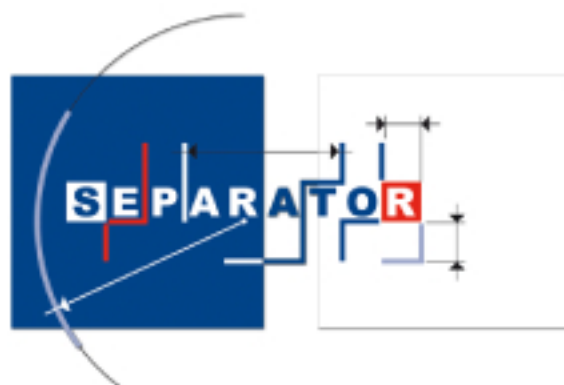

Le faux plafond aux dimensions de 600x600 mm, avec ossature apparente en T de 15 ou 24mm de semelle sera mis en œuvre suivant les dessins de calepinage, cette ossature est constitué :

- ❖ De profilés porteurs, de couleur blanc de faible brillance dite finition spéciale, disposés parallèlement suivant un entre axe de 1200mm
- ❖ De profilés entretoises de 1200mm de même couleur verrouillés perpendiculairement aux profilés porteurs tous les 600mm,
- ❖ De profilés entretoises de 600mm de même couleur verrouillés aux entretoises de 1200mm et disposés parallèlement aux profilés porteurs,
- ❖ L'ensemble forme un module de 600x600m et est suspendu au support existant à l'aide de suspentes appropriées réparties sur les profilés porteurs suivant un écartement maximum de 120mm.
- ❖ La finition en rive se fera à l'aide d'une cornière de couleur blanche fixée directement à la paroi ou selon les plans de détail.

Ossature pouvant admettre un choix multiple de plaques : Bois usiné décoratif et iso-phonique, plâtre allégé, fibre minérale, plexiglas, etc...

SEPARATOR a développé un savoir faire à ce niveau qui lui permet de se conformer à toute les exigences techniques de réalisation et de recherche de produits adaptés, mentionné dans les cahier des charges ou imaginé par les architectes et décorateurs.