

SYSTEME**Cloison amovible à joint creux :**

- Epaisseur aux parements : 80 mm.
- Joint creux vertical de 4 mm.
- Lisse haute et basse en retrait.
- Modulation : selon projet.
- Toutes configurations de modules possibles.

Profils aluminium laqués par poudre**thermodurcissable gamme RAL (ou autre) :**


- Parements : panneau mélaminé de 12 mm accroché sur ossature occultée.
- Autres finitions possibles (stratifié, placage, bois, tôle).
- Isolation acoustique par laine minérale de 45 mm.

CHÂSSIS VITRES**Bi-bloes, vitrés en atelier, accrochés sur l'ossature :**

- Epaisseur des vitrages : de 6 à 8 mm glace claire ou feuilletée.
- Châssis de forme carrée.

BLOCS PORTES**Huisserie aluminium à paumelles réglables :**


- Forme arrondie,
- Capot de finition PVC (blanc ou noir) et joint acoustique,
- Vantail à âme pleine de 40 mm, réversible, finition stratifié,
- Possibilité d'imposte filante et de vantail toute hauteur,
- Vantail vitré à cadre aluminium,
- Vantail Clarit.

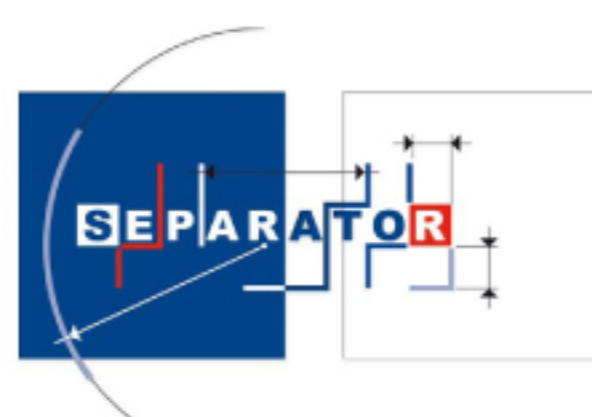

partenaire



LC38




LI47



CJ32

CV77



MT54

COUL



DP54



TU80C



TU84C



HU80



CALU

SEPARATOR

99, lot. Mauritania
Q.I. Sidi Bernoussi
20600 Casablanca - Maroc

Tél. : 022 67 34 00 & 022 67 34 01

Fax : 022 67 33 98

www.separator-maroc.comseparator@separator.ma

